


Pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets et stratifiés



## + PRODUIT

Étanchéité - Ecologique - Rattrapage des irrégularités  
Léger et rapide à mettre en oeuvre, facile à poser, à couper  
Pose flottante - Toutes situations  
100% recyclable

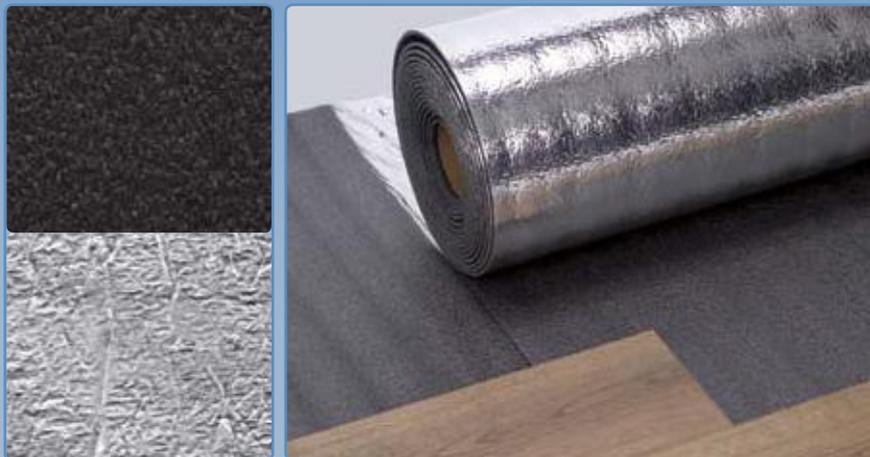

Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Étanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraîchissant



Environnement - Recyclage



## CARACTÉRISTIQUES

### Composition :

Mousse de polyéthylène non réticulé avec film pare-vapeur débordant (200 mm) conforme au DTU 51-11 et une bande adhésive.

### Épaisseur :

3 mm  
Film polypropylène 20 microns équivalent à environ 120 microns pour un film polyéthylène

### Densité :

20 Kg/m<sup>3</sup>

### Résistance thermique :

0,09 m<sup>2</sup>° K/W

### Recyclable :

100 % recyclable et en partie à base de granules de polyéthylène issus du recyclage

### Facilité de pose :

La sous-couche ne dégage aucune poussière ou particules. La cohérence de la mousse en fait un produit propre et rapide à poser. La mousse de polyéthylène est un matériau souple qui est uniforme et ne se désagrège pas lorsqu'il est manipulé.

### Efficacité aux bruits d'impact :

$\Delta L_w$  : 20 dB sous parquet (P.V. FCBA N°404/16/339/1 du 07/06/17)

### Pose sur sols chauffants :

SILVERFOAM 3 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

### Rappel :

La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m<sup>2</sup>°K/M.

## CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation		Gencod
3206	SILVERFOAM - Rouleau de 15 ml x 1,00 m	15 m <sup>2</sup>	3561810016799